

ロコトラックLT120E(UG) 移動式破砕プラント



UBEマシナリー株式会社

最新式破碎機 ノードバークC120搭載 移動式破碎プラント



ロコトラックLT120E(UG)は移動式破碎機の
トップメーカーであるメツォ・オートテック社が
新たに開発したトンネル専用の移動式破碎機です。

特長

- 機器搬入後、すぐに生産開始
- 最新式破碎機ノードバークC120ジョークラッシャを搭載
・硬岩の破碎に抜群の能力を發揮
- エプロンフィーダの採用によりローディング高さを低減
・トンネル内で効率良い破碎作業を実現
- 電気駆動式でトンネル内の作業環境を向上
- ICコントロールシステムによる安全で信頼出来る運転
- 高い機動性とスタイリッシュなデザイン
- ロコトラックシリーズの豊富な実績に基く高い信頼性
- 環境に配慮したオプションを装備
- 商用電源/発電機(オプション)の選択可能

ユニット構成部

- フィードホッパ 6m³
ーローディング高さ 2,800mm
- エプロンフィーダ 1,250w × 7,000mm
- 破碎機 ノードバーク C120 ジョークラッシャ
ー供給口寸法 1,200 × 870mm
- ベルトコンベヤ
ーメインコンベヤ: 1,200w × 12,000mm
- トラック D57 (500w*4,000mm)
- コントロールシステム IC900
- 電源仕様
ー外部供給電圧: 400/440V, 50/60Hz
ージョークラッシャ: 160kW
ー油圧ポンプ: 55kW
ーメインコンベヤ: 2 × 11kW
ディーゼル発電機(オプション): CAT C13, 420kVA-50Hz

性能

最大供給サイズ: 960*700mm
能力 : 500t/h



外形寸法

(輸送、標準ユニット)

全長 20,400mm (運転時 19,400mm)
全幅 3,250mm (運転時 3,400mm)
全高 3,850mm (運転時 4,330mm)
総重量 75,000kg

* 本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

* 供給能力は、製品サイズ及び供給原料の性状(比重、粒度、破碎性、泥分、水分等)により変動します。

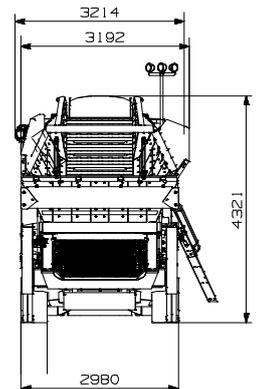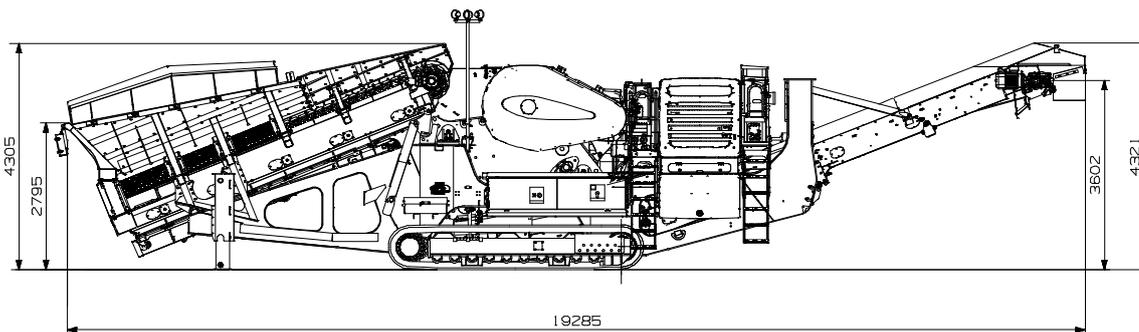

製造元: メツォ社

UBE / UBEマシナリー株式会社

社会インフラ営グループ 〒105-6791
本社 & 宇部サービスセンター 〒755-8633
(破碎機グループ)
北海道サービスセンター 〒007-0837
東北サービスセンター 〒020-0834
大宮サービスセンター 〒331-0811
大阪サービスセンター 〒567-0036

東京都港区芝浦1丁目2番1号シーパンスN館21階
TEL(03)5419-6293 FAX(03)5419-6296
山口県宇部市大字小串沖の山1980番地
TEL(0836)34-5942 FAX(0836)22-6110
北海道札幌市東区北三十七条東28丁目6番1号
TEL(011)789-1170 FAX(011)784-4501
岩手県盛岡市永井20-5-1 OTHビル2階
TEL(019)632-6151 FAX(019)632-6152
埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目175番地10
TEL(048)652-6531 FAX(048)652-6532
大阪府茨木市上穂積1丁目2番10号
TEL(072)623-1173 FAX(072)622-6132

URL: <http://www.ubemachinery.co.jp>